

**PORTINHOLA S/FLA INC MO S/VIS  
ENG4 BRA C/TAMPA C/CJ FIX**

**Código 01.0001.029.0000**



**Apresentação**

A Portinhola s/FLA inc MO s/Vis Eng4 BRA c/Tampa c/Cj. Fix. é um equipamento utilizado no sistema Bottom e Top Loading, que possibilita a descarga do produto nos pontos e postos de abastecimento. Tem a função de realizar a conexão rápida com as ponteiros das mangueiras.

**Características**

- Válvula de retenção;
- Acionamento manual;
- Inclinação de 15° no corpo facilita o escoamento de produto.




**ESPECIFICAÇÕES**

Diâmetro nominal	4"
Vazão trabalho	136 m <sup>3</sup> / h
Req. de instalação	Flange de fixação
	Junta de vedação compatível
Regulam. técnicos	DOT 49CFR 178
	Anexo H da Portaria 134/22
Compatibilidade	Conforme portaria Inmetro 101 / 2009
	2A - 2B - 2C - 2D - 2E - 2F
Periódico	Verificação trimestral das vedações


**ELEMENTOS**

Reposição	Kit Reparo pino estria alav. eng.	02.0030.079.0000
	Kit trava furo menor	02.0030.090.0000
Vedação	Anel Oring 2116 Viton	03.0013.002.0000
	Guarnição 5mm	03.0001.001.0015
	Anel oring 2112 viton	03.0013.001.0000
	Anel Oring 2157 Buna	03.0013.020.0000
	Anel Oring 2249	03.0013.031.0000

DESENHO TÉCNICO

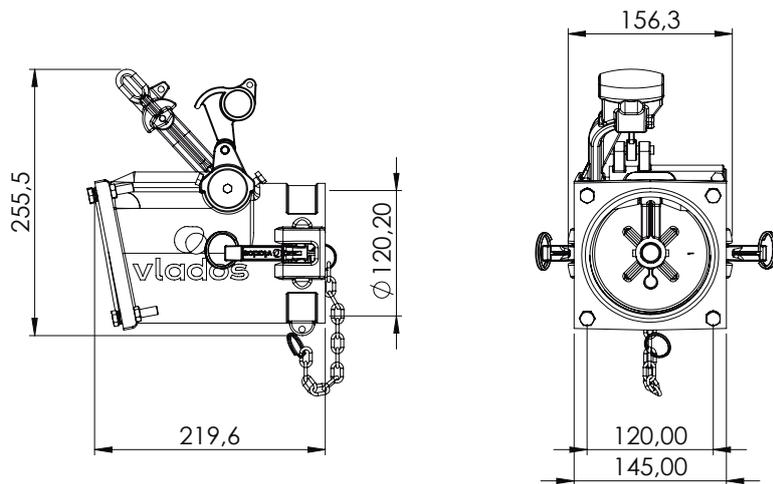

COMPONENTES

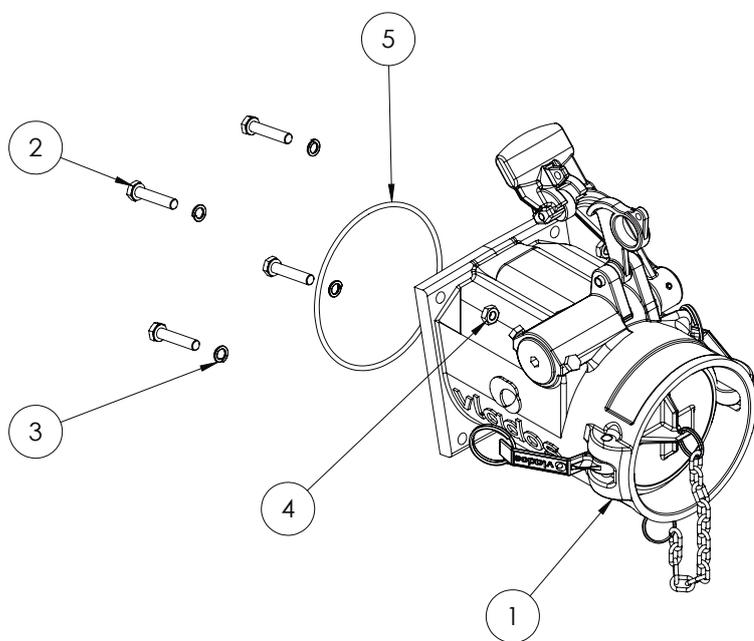

num.	componentes	quant.	código
01	Subconjunto núcleo portinhola	01	02.0001.001.0003
02	Paraf. Sext. 5-16NF X 1+1-2 Zinc. AM	04	03.0014.062.0000
03	Arruela pressão 5-16 zinc am	04	03.0019.011.0000
04	Porca sextavada 5-16w	04	03.0016.008.0000
05	Anel oring 2249 buna	01	03.0013.031.0000